

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa : **Przebudowa drogi gminnej Sompolinek - Biele**

Obiekt : **Przebudowa drogi gminnej Sompolinek - Biele**

Przebudowa drogi gminnej Sompolinek - Biele

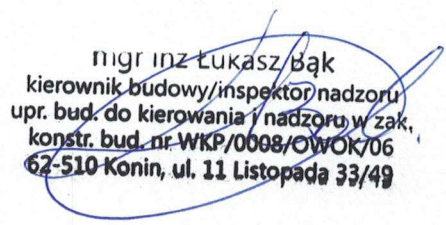
Inwestor : **Gmina Sompolno**

Adres : ul. 11 Listopada 15, 62-610 Sompolno

Opracował : mgr inż. Łukasz Bąk

Inwestor :

Wykonawca :


mgr inż. Łukasz Bąk
kierownik budowy/inspektor nadzoru
upr. bud. do kierowania i nadzoru w zak.,
konstr. bud. nr WKP/0008/OWOK/06
62-510 Konin, ul. 11 Listopada 33/49

Goliat II Sp. z o.o.
Branno ul. Konwaliowa 6
62-586 Rzgów
nip 665-299-87-66 regon 361906778
KRS 0000565353

Przebudowa drogi gminnej Sompolek - Biele

Budowa : Przebudowa drogi gminnej Sompolek - Biele

Obiekt : Przebudowa drogi gminnej Sompolek - Biele

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

Data: 29.08.2019

Lp.	Kod CPV	Opis działu
A	(1)	BRANŻA DROGOWA
A.a	(1.1)	ROBOTY POMIAROWE
A.b	(1.2)	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
A.c	(1.3)	ODWODNIENIE
A.d	(1.4)	ELEMENTY BETONOWE
A.e	(1.5)	NAWIERZCHNIA
A.f	(1.6)	ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

--- Koniec wydruku ---

Przebudowa drogi gminnej Sompolek - Biele

Budowa : Przebudowa drogi gminnej Sompolek - Biele

Obiekt : Przebudowa drogi gminnej Sompolek - Biele

Data: 29.08.2019

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
A	BRANŻA DROGOWA		
A.a	ROBOTY POMIAROWE		
1	KNNR 1 0111-01 ATHENASOFT CJP Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych	0,500	km
A.b	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
2	KNNR 1 0102-02 Mechaniczne karczowanie zagajników wraz z utylizacją	0,200	ha
	0.2 =	0,200	
	Razem =	0,200	ha
A.c	ODWODNIENIE		
3	KNNR 1 0202-05 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z odkładem urobku na miejscu (pod przepusty)	21,000	m3
	7 + 8 + 6 =	21,000	
	Razem =	21,000	m3
4	KNR 2-31 0402-04 Ława betonowa z betonu C12/15	5,000	m3
	1 + 3 + 1 =	5,000	
	Razem =	5,000	m3
5	KNNR 4 1308-06 Kanały z rur PEHD karbowanych o śr. zewn. 400 mm (czarne)	14,000	m
	14 =	14,000	
	Razem =	14,000	m
6	5 0220-13 Zabezpieczenie istniejących sieci rurą dwudzielną fi 110 mm	12,000	m
7	KNNR 6 0602-04 Obudowy wylotów przepustów z kamienia na podbudowie z betonu C8/10 na skarpach	20,000	m2
	5 + 5 + 5 + 5 =	20,000	
	Razem =	20,000	m2
8	KNNR 6 1302-02 ATHENASOFT CJP Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 30 cm z wywiezieniem namułu na odkład.	60,000	m
	60 =	60,000	
	Razem =	60,000	m
A.d	ELEMENTY BETONOWE		
9	Pozycja Zabezpieczenie skarpy przy mijance z gazonów 20x20x30cm przy długości ściany 25m, wysokości 0,6m.	25,000	m
	25 =	25,000	
	Razem =	25,000	m
10	KNR 2-31 0402-04 Ława betonowa z betonu C12/15	2,000	m3
	2 =	2,000	
	Razem =	2,000	m3
A.e	NAWIERZCHNIA		
11	KNR 2-31 0101-01 Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni o głębokości 20 cm	2 680,000	m2
	2500 + 180 =	2 680,000	
	Razem =	2 680,000	m2
12	KNR 2-31 0103-04 Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	2 680,000	m2
	2500 + 180 =	2 680,000	
	Razem =	2 680,000	m2

Przebudowa drogi gminnej Sompolinek - Biele

A. BRANŻA DROGOWA
A.e. NAWIERZCHNIA

Data: 29.08.2019

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
13	KNR 2-31 0114-01 Podbudowa z kruszywa łamanego 0-63mm - o grubości po zagęszczeniu 20 cm 2500 + 180 = Razem =	2 680,000 2 680,000 2 680,000	m2 m2
A.f	ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU		
14	KNNR 6 0702-08 Pionowe znaki drogowe - przestawienie znaków pionowych 1 = Razem =	1,000 1,000 1,000	szt. szt.
15	KNNR 6 0702-0101 ATHENASOFT CJP Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 60 mm 5 = Razem =	5,000 5,000 5,000	szt szt
16	KNNR 6 0702-04 ATHENASOFT CJP Pionowe znaki drogowe - znaki drogowe - D-1 4 = Razem =	4,000 4,000 4,000	szt szt
17	KNNR 6 0702-04 ATHENASOFT CJP Pionowe znaki drogowe - A-7 1 = Razem =	1,000 1,000 1,000	szt szt
18	KNNR 6 0702-04 ATHENASOFT CJP Pionowe znaki drogowe - tabliczki "Mijanka" 2 = Razem =	2,000 2,000 2,000	szt szt

--- Koniec wydruku ---